


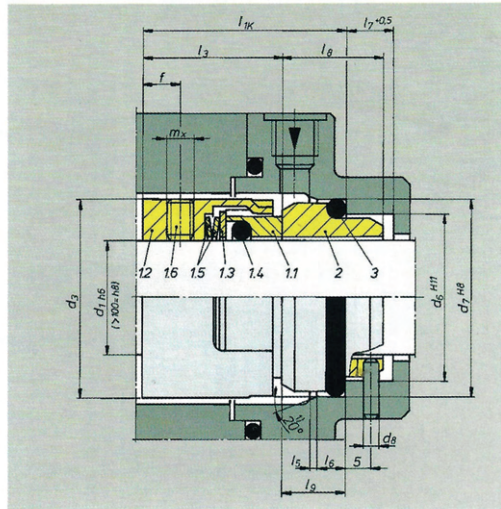

Parça Tanımlama

- ▶ 1,1-Döner Eleman
- ▶ 1,2-Kovan
- ▶ 1,3-Yay Baskı Pulu
- ▶ 1,4-Döner Elm. O-Ringi
- ▶ 1,5-Yaprak Yay
- ▶ 1,6-Setusukur
- ▶ 2-Sabit Eleman
- ▶ 3-Sabit Eleman O-Ringi

Teknik Özellikleri

- ▶ Tekli Salmastra
- ▶ Balanssız
- ▶ Dönme Yönüne Bağımsız

Çalışma Limitleri


- ▶ $d_1 = 14 - 200 \text{ mm}$
- ▶ $p_1 = 16 \text{ (25) bar}$
- ▶ $t = -50 / 220 \text{ }^\circ\text{C}$
- ▶ $V_g = 20 \text{ m/sn}$

Malzemeler

- ▶ Döner Eleman Yüzey Seçenekleri:
Krom-Nikel 316 ti, Silisyumkarbür,
Tungstenkarbür
- ▶ Sabit Eleman Yüzey Seçenekleri:
Karbon, Krom-Nikel 316 ti,
Silisyumkarbür, Tungstenkarbür
- ▶ Elastomerler : Viton (FKM), EPDM,
Nitril (NBR), Silikon

Sabit Eleman Seçenekleri

- ▶ G-13 G-9 G-6 G-4 G-60

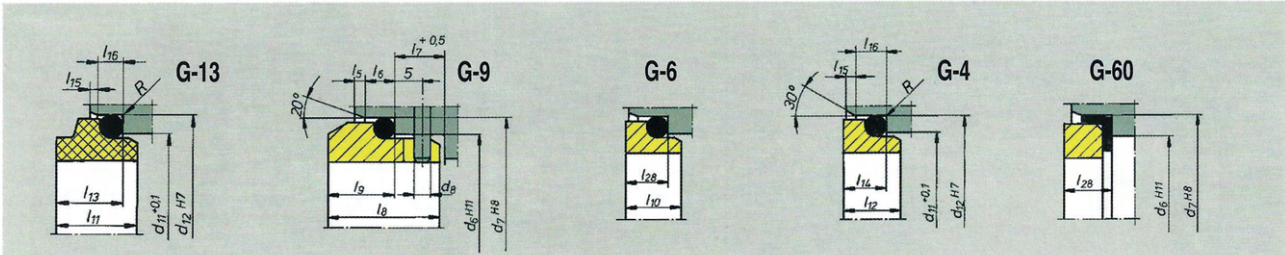

d1	d3	d6	d7	d8	d11	d12	d24	d31	ds	l1K	l3	l5	l6	l7	l8	l9	l10	l11	l12	l13	l14	l15	l16	l28	b	f	f1	mx		
14*	25	21.0	25.0	3	20.5	24.6	16	-	34	35.0	25.0	1.5	4	8.5	17.5	10.0	7.5	10.0	6.5	7.6	5.6	1.2	3.8	6.6	4	6	-	-	M5	
16*	27	23.0	27.0	3	22.0	28.0	18	-	36	35.0	25.0	1.5	4	8.5	17.5	10.0	7.5	11.5	8.5	9.0	7.5	1.2	3.8	6.6	4	6	-	-	M5	
18*	33	27.0	33.0	3	24.0	30.0	20	32	38	37.5	26.0	2.0	5	9.0	19.5	11.5	8.5	12.5	9.0	10.0	8.0	1.5	5.0	7.5	5	7	3.5	5	M5	
20*	35	29.0	35.0	3	29.5	35.0	22	34	40	37.5	26.0	2.0	5	9.0	19.5	11.5	8.5	12.5	8.5	9.5	7.5	1.5	5.0	7.5	5	7	3.5	5	M5	
22*	37	31.0	37.0	3	29.5	35.0	24	36	42	37.5	26.0	2.0	5	9.0	19.5	11.5	8.5	12.5	8.5	9.5	7.5	1.5	5.0	7.5	6	7	3.5	5	M5	
24*	39	33.0	39.0	3	32.0	38.0	26	38	44	40.0	28.5	2.0	5	9.0	19.5	11.5	8.5	12.5	8.5	9.5	7.5	1.5	5.0	7.5	6	8	3.5	5	M5	
25*	40	34.0	40.0	3	32.0	38.0	27	39	45	40.0	28.5	2.0	5	9.0	19.5	11.5	8.5	12.5	8.5	9.5	7.5	1.5	5.0	7.5	6	8	3.5	5	M5	
28*	43	37.0	43.0	3	36.0	42.0	30	42	47	42.5	31.0	2.0	5	9.0	19.5	11.5	8.5	14.0	10.0	11.0	9.0	1.5	5.0	7.5	6	8	4.0	5	M6	
30*	45	39.0	45.0	3	39.2	45.0	32	44	49	42.5	31.0	2.0	5	9.0	19.5	11.5	8.5	14.0	11.5	11.0	10.5	1.5	5.0	7.5	6	8	4.0	5	M6	
32*	47	42.0	48.0	3	42.2	48.0	34	46	51	42.5	31.0	2.0	5	9.0	19.5	11.5	8.5	14.0	11.5	11.0	10.5	1.5	5.0	7.5	6	8	4.0	5	M6	
33*	48	42.0	48.0	3	44.2	50.0	35	47	51	42.5	31.0	2.0	5	9.0	19.5	11.5	8.5	14.5	12.0	11.5	10.5	1.5	5.0	7.5	6	8	4.0	5	M6	
35*	50	44.0	50.0	3	46.2	52.0	37	49	54	42.5	31.0	2.0	5	9.0	19.5	11.5	8.5	14.5	12.0	11.5	11.0	1.5	5.0	7.5	6	8	4.0	5	M6	
38*	55	49.0	56.0	4	49.2	55.0	40	54	59	45.0	31.0	2.0	6	9.0	22.0	14.0	10.0	14.5	11.3	11.5	10.3	1.5	5.0	9.0	6	8	4.0	5	M6	
40*	57	51.0	58.0	4	52.2	58.0	42	56	61	45.0	31.0	2.0	6	9.0	22.0	14.0	10.0	14.5	11.8	11.5	10.8	1.5	5.0	9.0	6	8	4.0	5	M6	
43*	60	54.0	61.0	4	53.3	62.0	45	59	65	45.0	31.0	2.0	6	9.0	22.0	14.0	10.0	17.0	13.2	14.3	12.0	2.0	6.0	9.0	6	8	4.0	5	M6	
45*	62	56.0	63.0	4	55.3	64.0	47	61	66	45.0	31.0	2.0	6	9.0	22.0	14.0	10.0	17.0	12.8	14.3	11.6	2.0	6.0	9.0	6	8	4.0	5	M6	
48*	65	59.0	66.0	4	59.7	68.4	50	64	69	45.0	31.0	2.0	6	9.0	22.0	14.0	10.0	17.0	12.8	14.3	11.6	2.0	6.0	9.0	6	8	4.0	5	M6	
50*	67	62.0	70.0	4	60.8	69.3	52	66	71	47.5	32.5	2.5	6	9.0	23.0	15.0	10.5	17.0	12.8	14.3	11.6	2.0	6.0	9.5	6	8	4.5	5	M6	
53*	70	65.0	73.0	4	63.8	72.3	55	69	75	47.5	32.5	2.5	6	9.0	23.0	15.0	12.0	17.0	13.5	14.3	12.3	2.0	6.0	11.0	6	8	4.5	5	M6	
55*	72	67.0	75.0	4	66.5	75.4	57	71	76	47.5	32.5	2.5	6	9.0	23.0	15.0	12.0	18.0	14.5	15.3	13.3	2.0	6.0	11.0	6	8	4.5	5	M6	
58*	79	70.0	78.0	4	69.5	78.4	60	78	83	52.5	37.5	2.5	6	9.0	23.0	15.0	12.0	18.0	14.5	15.3	13.3	2.0	6.0	11.0	8	9	5.5	5	M8	
60*	81	72.0	80.0	4	71.5	80.4	62	80	85	52.5	37.5	2.5	6	9.0	23.0	15.0	12.0	18.0	14.5	15.3	13.3	2.0	6.0	11.0	8	9	5.5	5	M8	
63*	84	75.0	83.0	4	74.5	83.4	65	83	88	52.5	37.5	2.5	6	9.0	23.0	15.0	12.0	18.0	14.2	15.3	13.3	2.0	6.0	11.0	8	9	5.5	5	M8	
65*	86	77.0	85.0	4	76.5	85.4	67	85	95	52.5	37.5	2.5	6	9.0	23.0	15.0	12.0	18.0	14.2	15.3	13.3	2.0	6.0	11.0	8	9	5.5	5	M8	
68*	89	81.0	90.0	4	82.7	91.5	70	88	93	52.5	34.5	2.5	7	9.0	26.0	18.0	12.5	19.0	14.9	16.0	13.7	2.0	6.0	11.3	8	9	4.0	5	M8	
70*	91	83.0	92.0	4	83.0	92.0	72	90	95	60.0	42.0	2.5	7	9.0	26.0	18.0	12.5	18.0	14.2	15.3	13.0	2.0	6.0	11.3	8	9	5.5	5	M8	
75*	99	88.0	97.0	4	90.2	99.0	77	99	105	60.0	42.0	2.5	7	9.0	26.0	18.0	12.5	18.0	15.2	15.3	14.0	2.0	6.0	11.3	8	10	5.5	5	M8	
80*	104	95.0	105.0	4	95.2	104.0	82	104	109	60.0	41.8	3.0	7	9.0	26.2	18.2	13.0	19.0	16.2	16.3	15.0	2.0	6.0	12.0	8	10	5.5	5	M8	
85*	109	100.0	110.0	4	100.2	109.0	87	109	114	60.0	41.8	3.0	7	9.0	26.2	18.2	15.0	19.0	16.0	16.3	14.8	2.0	6.0	14.0	8	10	5.5	5	M8	
90*	114	105.0	115.0	4	105.2	114.0	92	114	119	65.0	46.8	3.0	7	9.0	26.2	18.2	15.0	19.0	16.0	16.3	14.8	2.0	6.0	14.0	10	10	8.0	5	M8	
95*	119	110.0	120.0	4	111.6	120.3	97	119	124	65.0	47.8	3.0	7	9.0	25.2	17.2	15.0	20.0	17.0	17.3	15.8	2.0	6.0	14.0	10	10	8.0	5	M8	
100*	124	115.0	125.0	4	114.5	123.3	-	102	124	65.0	47.8	3.0	7	9.0	25.2	17.2	15.0	20.0	17.0	17.3	15.8	2.0	6.0	14.0	10	10	8.0	5	M8	
105	138	122.2	134.3	5	-	-	-	108	-	143	67.0	47.0	2.0	10	-	30.0	20.0	-	-	-	-	-	-	-	-	10	10	-	-	M8
110	143	128.2	140.3	5	-	-	-	113	-	148	67.0	47.0	2.0	10	-	30.0	20.0	-	-	-	-	-	-	-	-	10	10	-	-	M8
115	148	136.2	148.3	5	-	-	-	118	-	153	67.0	47.0	2.0	10	-	30.0	20.0	-	-	-	-	-	-	-	-	10	10	-	-	M8
120	153	138.2	150.3	5	-	-	-	123	-	158	67.0	47.0	2.0	10	-	30.0	20.0	-	-	-	-	-	-	-	-	10	10	-	-	M8
125	158	142.2	154.3	5	-	-	-	128	-	163	67.0	47.0	2.0	10	-	30.0	20.0	-	-	-	-	-	-	-	-	10	10	-	-	M8
130	163	146.2	158.3	5	-	-	-	133	-	168	67.0	47.0	2.0	10	-	30.0	20.0	-	-	-	-	-	-	-	-	10	10	-	-	M8
135	168	152.2	164.3	5	-	-	-	138	-	173	67.0	47.0	2.0	10	-	30.0	20.0	-	-	-	-	-	-	-	-	10	10	-	-	M8
140	173	156.2	168.3	5	-	-	-	143	-	178	67.0	47.0	2.0	10	-	30.0	20.0	-	-	-	-	-	-	-	-	10	10	-	-	M8
145	178	161.2	173.3	5	-	-	-	148	-	183	67.0	47.0	2.0	10	-	30.0	20.0	-	-	-	-	-	-	-	-	10	10	-	-	M8
150	183	168.2	180.3	5	-	-	-	153	-	188	69.0	47.0	2.0	10	-	32.0	22.0	-	-	-	-	-	-	-	-	10	10	-	-	M8
155	191	173.2	185.3	5	-	-	-	158	-	196	80.0	56.0	2.0	12	-	34.0	24.0	-	-	-	-	-	-	-	-	12	12	-	-	M8
160	196	178.2	190.3	5	-	-	-	163	-	201	80.0	56.0	2.0	12	-	34.0	24.0	-	-	-	-	-	-	-	-	12	12	-	-	M8