


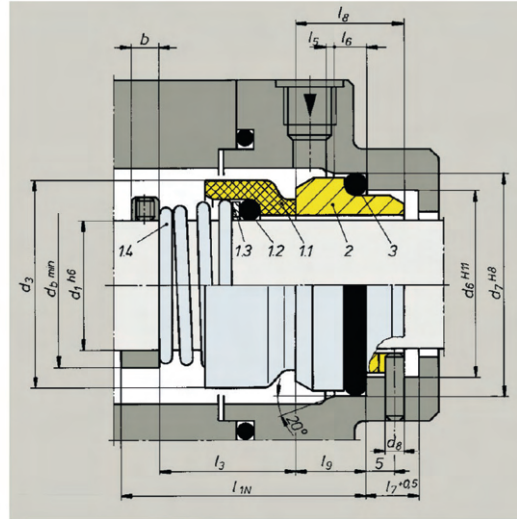

Parça Tanımlama

- 1,1-Döner Eleman Karbon
- 1,2-Döner Eleman O-Ringi
- 1,3-Baskı Pulu
- 1,4-Yay
- 2-Sabit Eleman
- 3-Sabit Eleman O-Ringi

Teknik Özellikleri

- Tekli Salmastra
- Balansız
- Konik Yaylı
- Dönme Yönüne Bağımlı

Çalışma Limitleri



- $d_1 = 6 - 38\text{mm}$
- $p = 10\text{ bar}$
- $t = -50 / 220\text{ }^{\circ}\text{C}$
- $V_g = 15\text{ m/sn}$

Malzemeler

- Döner Eleman Yüzey Seçenekleri: Karbon
- Sabit Eleman Yüzey Seçenekleri: Krom-Nikel 316 ti, Seramik, Silisyumkarbür, Tungstenkarbür
- Elastomerler : Viton (FKM), EPDM, Nitril (NBR), Silikon

Sabit Eleman Seçenekleri

- G-4 G-6 G-9



d_1	d_3	d_6	d_7	d_8	d_{11}	d_{12}	d_b	l_{1N}	l_3	l_5	l_6	l_7	l_8	l_9	l_{10}	l_{12}	l_{14}	l_{15}	l_{16}	l_{21}	l_{28}	b	R
6	15	-	-	-	11.8	16.0	8	-	-	-	-	-	-	-	-	6.5	5.6	1.2	3.8	10.9	-	-	1.2
8	18	-	-	-	15.5	19.2	11	-	-	-	-	-	-	-	-	8.0	7.0	1.2	3.8	15.5	-	-	1.2
10*	20	17	21	3	15.5	19.2	13	40	17.5	1.5	4	8.5	17.5	10.0	7.5	7.5	6.6	1.2	3.8	15.9	6.6	8	1.2
12*	22	19	23	3	17.5	21.6	16	40	17.5	1.5	4	8.5	17.5	10.0	7.5	8.0*	7.0*	1.2	3.8	16.0	6.6	8	1.2
14*	25	21	25	3	20.5	24.6	18	40	17.5	1.5	4	8.5	17.5	10.0	7.5	8.0*	7.0*	1.2	3.8	16.0	6.6	8	1.2
15	27	-	-	-	20.5	24.6	19	-	-	-	-	-	-	-	-	7.5	6.6	1.2	3.8	17.4	-	-	1.2
16*	27	23	27	3	22.0	28.0	21	40	19.5	1.5	4	8.5	17.5	10.0	7.5	8.5	7.5	1.5	5.0	19.0	6.6	8	1.5
18*	30	27	33	3	24.0	30.0	23	45	20.5	2.0	5	9.0	19.5	11.5	8.5	9.0	8.0	1.5	5.0	20.5	7.5	8	1.5
20*	32	29	35	3	29.5	35.0	26	45	22.0	2.0	5	9.0	19.5	11.5	8.5	8.5	7.5	1.5	5.0	22.0	7.5	8	1.5
22*	35	31	37	3	29.5	35.0	28	45	23.5	2.0	5	9.0	19.5	11.5	8.5	8.5	7.5	1.5	5.0	23.5	7.5	8	1.5
24*	38	33	39	3	32.0	38.0	30	50	25.0	2.0	5	9.0	19.5	11.5	8.5	8.5	7.5	1.5	5.0	25.0	7.5	8	1.5
25*	40	34	40	3	32.0	38.0	31	50	26.5	2.0	5	9.0	19.5	11.5	8.5	8.5	7.5	1.5	5.0	26.5	7.5	8	1.5
26	41	-	-	-	34.0	40.0	32	-	-	-	-	-	-	-	-	9.0	8.0	1.5	5.0	26.5	-	-	1.5
28*	43	37	43	3	36.0	42.0	35	50	26.5	2.0	5	9.0	19.5	11.5	8.5	10.0	9.0	1.5	5.0	26.5	7.5	8	1.5
30	47	-	-	-	39.2	45.0	37	-	-	-	-	-	-	-	-	11.5	10.5	1.5	5.0	25.0	-	-	1.5
32	48	-	-	-	42.2	48.0	39	-	-	-	-	-	-	-	-	13.0	10.5	1.5	5.0	28.5	-	-	1.5
35	53	-	-	-	46.2	52.0	43	-	-	-	-	-	-	-	-	13.5	11.0	1.5	5.0	28.5	-	-	1.5
38	56	-	-	-	49.2	55.0	47	-	-	-	-	-	-	-	-	13.0	10.3	1.5	5.0	32.0	-	-	1.5