


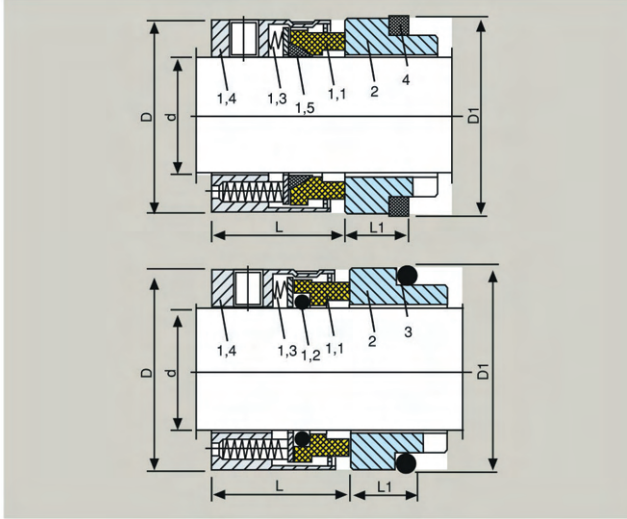

Parça Tanımlama

- 1,1-Döner Eleman
- 1,2-Döner Eleman O-Ringi
- 1,3-Yay
- 1,4- Döner Eleman Kovanı
- 1,5- P.T.F.E. V-Ring
- 2-Sabit Eleman
- 3-Sabit Eleman O-Ringi
- 4-P.T.F.E. Ring

Teknik Özellikleri

- Tekli Salmastra
- Balanssız
- Çok Yaylı
- Dönme Yönüne Bağımsız

Çalışma Limitleri


- $d_1 = 14 - 100\text{mm}$
- $p = 25 \text{ bar}$
- $t = -50 / 220 \text{ } ^\circ\text{C}$
- $t = -35 / 280 \text{ } ^\circ\text{C}$
- $V_g = 25 \text{ m/sn}$

Malzemeler

- Döner Eleman Yüzey Seçenekleri: Karbon, Silisyumkarbür,
- Sabit Eleman Yüzey Seçenekleri: Silisyumkarbür, Seramik Tungstenkarbür, Krom-Nikel 316 ti
- Elastomerler : P.T.F.E., Viton (FKM), EPDM, Nitril (NBR), Silikon

Sabit Eleman Seçenekleri

- G-9 G-4 G-6

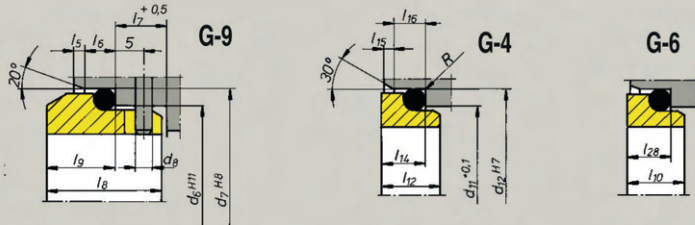

d	D	D1	L	L1	d	D	D1	L	L1
14	24	25	23.0	12.0	48	64	66	32.0	13.0
16	26	27	23.0	12.0	50	66	70	34.0	13.5
18	32	33	24.0	13.5	53	69	73	34.0	13.5
20	34	35	24.0	13.5	55	71	75	34.0	13.5
22	36	37	24.0	13.5	58	78	78	39.0	13.5
24	38	39	26.7	13.3	60	80	80	39.0	13.5
25	39	40	27.0	13.0	63	83	83	39.0	13.5
28	42	43	30.0	12.5	65	85	85	39.0	13.5
30	44	45	30.5	12.0	68	88	90	39.0	13.5
32	46	48	30.5	12.0	70	90	92	45.5	14.5
33	47	48	30.5	12.0	75	95	97	45.5	14.5
35	49	50	30.5	12.0	80	104	105	45.0	15.0
38	54	56	32.0	13.0	85	109	110	45.0	15.0
40	56	58	32.0	13.0	90	110	115	50.0	15.0
43	59	61	32.0	13.0	95	119	120	50.0	15.0
45	61	63	32.0	13.0	100	124	125	50.0	15.0