



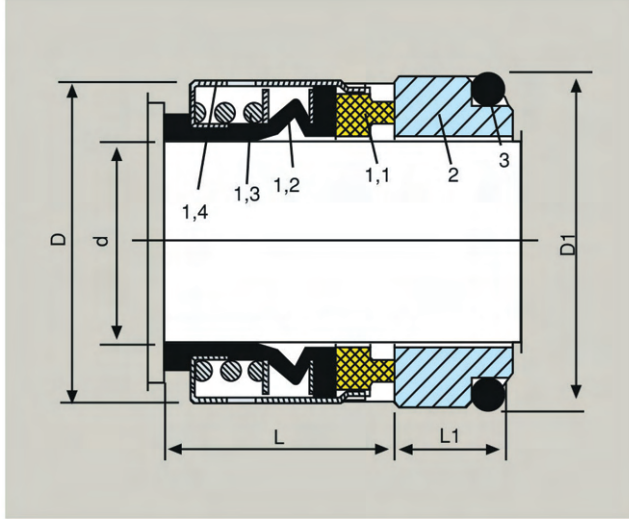

Parça Tanımlama	Teknik Özellikleri	Çalışma Limitleri	Malzemeler
► 1,1-Döner Eleman Yüzeyi	► Tekli Salmastra	► $d_1 = 14 - 100\text{mm}$	► Döner Eleman Yüzey Seçenekleri:
► 1,2-Körük	► Balanssız	► $p = 40\text{ bar}$	Karbon, Silisyumkarbür,
► 1,3-Yay	► Kauçuk Körüklü	► $t = -50 / 220\text{ }^{\circ}\text{C}$	► Sabit Eleman Yüzey Seçenekleri:
► 1,4-Kovan	► Dönme Yönüne Bağımsız	► $V_g = 15\text{ m/sn}$	Seramik, Silisyumkarbür,
► 2-Sabit Eleman			Krom-Nikel 316 ti
► 3-Sabit Eleman O-Ringi			► Elastomerler : Viton (FKM), EPDM,

Sabit Eleman Seçenekleri

► G-4 G-9

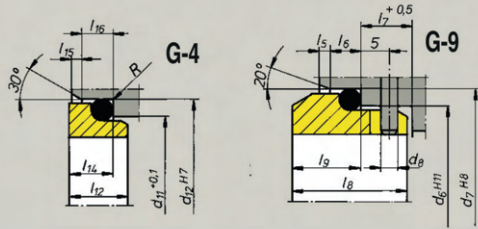

d	D	D1	L	L1	d	D	D1	L	L1
14	24	25	23.0	12.0	48	64	66	32.0	13.0
16	26	27	23.0	12.0	50	66	70	34.0	13.5
18	32	33	24.0	13.5	53	69	73	34.0	13.5
20	34	35	24.0	13.5	55	71	75	34.0	13.5
22	36	37	24.0	13.5	58	78	78	39.0	13.5
24	38	39	26.7	13.5	60	80	80	39.0	13.5
25	39	40	27.0	13.0	63	83	83	39.0	13.5
28	42	43	30.0	12.5	65	85	85	39.0	13.5
30	44	45	30.5	12.0	68	88	90	39.0	13.5
32	46	48	30.5	12.0	70	90	92	45.5	14.5
33	47	48	30.5	12.0	75	95	97	45.5	14.5
35	49	50	30.5	12.0	80	104	105	45.0	15.0
38	54	56	32.0	13.0	85	109	110	45.0	15.0
40	56	58	32.0	13.0	90	110	115	50.0	15.0
43	59	61	32.0	13.0	95	119	120	50.0	15.0
45	61	63	32.0	13.0	100	124	125	50.0	15.0