



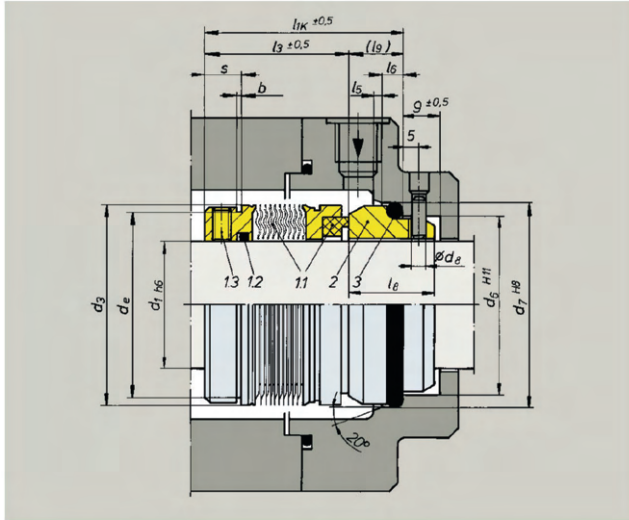

Parça Tanımlama	Teknik Özellikleri	Çalışma Limitleri	Malzemeler
► 1,1-Döner Eleman Yüzeyi Metal Körük	► Tekli Salmastra	► $d_1 = 16 - 100\text{mm}$	► Döner Eleman Yüzey Seçenekleri: Karbon, Silisyumkarbür,
► 1,2-Döner Eleman O-Ringi	► Balanslı	► $p = 25\text{ bar}$	Tungstenkarbür
► 1,3-Setusukur	► Metal Körüklü	► $t = -40 / 220\text{ }^{\circ}\text{C}$	► Sabit Eleman Yüzey Seçenekleri: Silisyumkarbür, Krom-Nikel 316 ti,
► 2-Sabit Eleman	► Dönme Yönüne Bağımsız	► $V_g = 20\text{ m/sn}$	Tungstenkarbür, Seramik
► 3-Sabit Eleman O-Ringi			► Elastomerler : Viton (FKM), EPDM,

Sabit Eleman Seçenekleri

► G-16 G-9 G-4 G-6

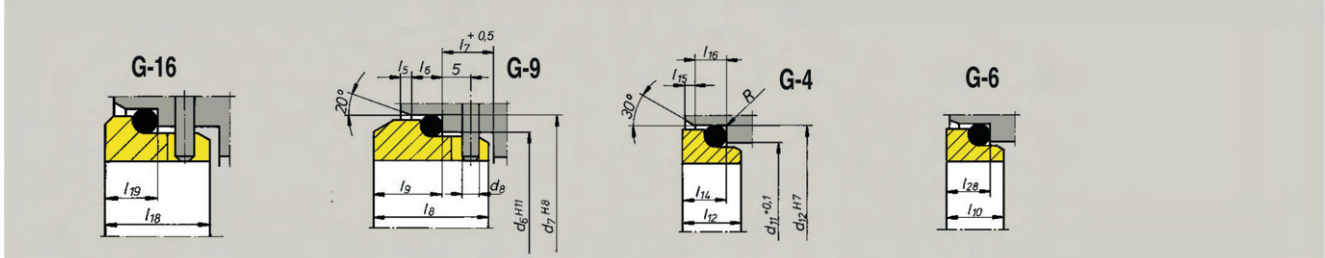

d_1	d_3	d_6	d_7	d_8	d_e	d_s	l_{1K}	l_3	l_5	l_6	l_8	l_9	l_{18}	l_{19}	b	s	d_1	d_3	d_6	d_7	d_8	d_e	d_s	l_{1K}	l_3	l_5	l_6	l_8	l_9	l_{18}	l_{19}	b	s
16	30.0	23	27	3	25.0	38	42.5 ¹⁾	32.5	1.5	4	17.5	10.0	-	-	1.6	9.0	50	65.0	62	70	4	60.5	74	47.5	32.5	2.5	6	23.0	15.0	17.0	9.5	1.6	10.5
18	32.0	27	33	3	28.0	39	37.5	30.5	2.0	5	14.0	11.5	15.0	7.0	1.6	10.0	53	68.2	65	73	4	64.0	77	47.5	32.5	2.5	6	23.0	15.0	17.0	9.5	1.6	10.5
20	33.5	29	35	3	29.5	41	37.5	30.5	2.0	5	14.0	11.5	15.0	7.0	1.6	10.0	55	70.0	67	75	4	65.5	80	47.5	32.5	2.5	6	23.0	15.0	17.0	9.5	1.6	10.0
22	36.5	31	37	3	32.0	44	37.5	30.5	2.0	5	14.0	11.5	15.0	7.0	1.6	10.0	58	71.7	70	78	4	67.0	83	52.5	37.5	2.5	6	23.0	15.0	18.0	10.5	3.0	14.0
24	39.0	33	39	3	34.5	47	40.0	28.5	2.0	5	19.5	11.5	15.0	7.0	1.6	8.2	60	74.6	72	80	4	69.5	85	52.5	37.5	2.5	6	23.0	15.0	18.0	10.5	3.0	14.0
25	39.6	34	40	3	35.5	48	40.0	28.5	2.0	5	19.5	11.5	15.0	7.0	1.6	8.5	63	79.0	75	83	4	72.5	88	52.5	37.5	2.5	6	23.0	15.0	18.0	10.5	3.0	14.0
28	42.8	37	43	3	38.5	51	42.5	31.0	2.0	5	19.5	11.5	15.0	7.0	1.6	9.0	65	84.1	77	85	4	78.0	95	52.5	37.5	2.5	6	23.0	15.0	18.0	10.5	3.0	14.0
30	45.0	39	45	3	40.5	53	42.5	31.0	2.0	5	19.5	11.5	15.0	7.0	1.6	8.5	68	87.3	81	90	4	82.0	96	52.5	34.5	2.5	7	26.0	18.0	18.5	11.0	1.6	10.0
32	46.0	42	48	3	42.0	55	42.5	31.0	2.0	5	19.5	11.5	15.0	7.0	1.6	9.2	70	87.3	83	92	4	81.0	96	60.0	42.0	2.5	7	26.0	18.0	19.0	11.5	3.0	17.0
33	48.0	42	48	3	43.0	56	42.5	31.0	2.0	5	19.5	11.5	15.0	7.0	1.6	9.2	75	95.0	88	97	4	87.0	104	60.0	42.0	2.5	7	26.0	18.0	19.0	11.5	3.0	16.0
35	49.2	44	50	3	45.5	58	42.5	31.0	2.0	5	19.5	11.5	15.0	7.0	1.6	9.5	80	98.4	95	105	4	91.0	109	60.0	41.8	3.0	7	26.2	18.2	19.0	11.5	3.0	16.0
38	52.3	49	56	4	48.0	61	45.0	31.0	2.0	6	22.0	14.0	16.0	8.0	1.6	9.2	85	104.7	100	110	4	96.0	114	60.0	41.8	3.0	7	26.2	18.2	19.0	11.5	3.0	16.0
40	55.5	51	58	4	50.0	64	45.0	31.0	2.0	6	22.0	14.0	16.0	8.0	1.6	9.2	90	111.0	105	115	4	103.0	119	65.0	46.8	3.0	7	26.2	18.2	20.5	13.0	3.0	21.0
43	57.5	54	61	4	53.0	67	45.0	31.0	2.0	6	22.0	14.0	16.0	8.0	1.6	9.2	95	114.0	110	120	4	106.0	124	65.0	47.8	3.0	7	25.2	17.2	20.5	13.0	3.0	21.0
45	58.7	56	63	4	55.0	69	45.0	31.0	2.0	6	22.0	14.0	16.0	8.0	1.6	9.5	100	117.4	115	125	4	111.0	129	65.0	47.8	3.0	7	25.2	17.2	20.5	13.0	3.0	20.0
48	61.9	59	66	4	58.0	72	45.0	31.0	2.0	6	22.0	14.0	16.0	8.0	1.6	9.2																	