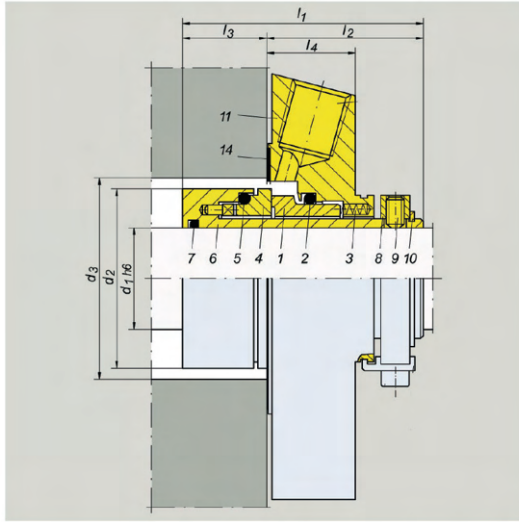


Parça Tanımlama	Teknik Özellikleri	Çalışma Limitleri	Malzemeler
1-Sabit Eleman Yüzeyi 2+5+7-O-Ring 3-Yay 4-Döner Eleman Yüzeyi 6-Salmastra Burç 8-Baskı Bileziği 9-Setusukur 10-Segman 11-Flanş (Gövde) 14-Flanş Contası	- Tekli Kartuş Salmastra - Balanslı - Sıvı Soğutmalı - Dönme Yönüne Bağımsız	- d1 = 25 - 100mm - p = 25 bar - t = -40 220 °C - Vg = 10 m/sn	- Döner Eleman Yüzey Seçenekleri: Krom-Nikel 316 ti, Silisyumkarbür, Tungstenkarbür, Karbon, Seramik - Sabit Eleman Yüzey Seçenekleri: Karbon, Silisyumkarbür, Seramik, Tungstenkarbür, Krom-Nikel 316 ti, Elastomerler : Viton (FKM), EPDM, Nitril (NBR)
Sabit Eleman Seçenekleri STANDART ÖLÇÜLERİNDE			

★ STANDART ÖLÇÜLERİNDE

d1	d2	d3min.	d3max.	l1	l2	l3	l4	l5	l6	l7	l12	l13	l14	l15	l16	l17	a1	a2	da	s
25	43.0	44.0	51.5	67	42.4	24.6	25.4	86.5	53.4	33.1	35.0	32.0	17.5	79.5	53.4	26.1	62	62	105	13.2
28	46.0	47.0	52.0	67	42.4	24.6	25.4	86.5	53.4	33.1	35.0	32.0	17.5	79.5	53.4	26.1	62	65	105	13.2
30	48.0	49.0	56.0	67	42.4	24.6	25.4	86.5	53.4	33.1	35.0	32.0	17.5	79.5	53.4	26.1	65	67	105	13.2
32	49.8	51.0	57.0	67	42.4	24.6	25.4	86.5	53.4	33.1	35.0	32.0	17.5	79.5	53.4	26.1	67	70	108	13.2
33	49.8	51.0	57.0	67	42.4	24.6	25.4	86.5	53.4	33.1	35.0	32.0	17.5	79.5	53.4	26.1	67	70	108	13.2
35	53.0	54.0	61.5	67	42.4	24.6	25.4	86.5	53.4	33.1	35.0	32.0	17.5	79.5	53.4	26.1	70	72	113	13.2
38	56.0	57.0	66.0	67	42.4	24.6	25.4	86.5	53.4	33.1	35.0	32.0	17.5	79.5	53.4	26.1	75	75	123	13.2
40	58.0	59.0	68.0	67	42.4	24.6	25.4	86.5	53.4	33.1	35.0	32.0	17.5	79.5	53.4	26.1	75	77	123	14.2
42	60.5	61.5	69.5	67	42.4	24.6	25.4	86.5	53.4	33.1	35.0	32.0	17.5	79.5	53.4	26.1	80	80	133	14.2
43	60.5	61.5	70.5	67	42.4	24.6	25.4	86.5	53.4	33.1	35.0	32.0	17.5	79.5	53.4	26.1	80	80	133	14.2
45	62.5	64.0	73.0	67	42.4	24.6	25.4	86.5	53.4	33.1	35.0	32.0	17.5	79.5	53.4	26.1	81	82	138	14.2
48	65.6	67.0	75.0	67	42.4	24.6	25.4	86.5	53.4	33.1	35.0	32.0	17.5	79.5	53.4	26.1	84	85	138	14.2
50	68.0	69.0	78.0	67	42.4	24.6	25.4	86.5	53.4	33.1	35.0	32.0	17.5	79.5	53.4	26.1	87	87	148	14.2
53	72.0	73.0	87.0	67	42.4	24.6	25.4	86.5	53.4	33.1	35.0	32.0	17.5	79.5	53.4	26.1	97	97	148	18.0
55	73.0	74.0	83.0	67	42.4	24.6	25.4	86.5	53.4	33.1	35.0	32.0	17.5	79.5	53.4	26.1	90	92	148	18.0
60	78.0	79.0	91.0	67	42.4	24.6	25.4	86.5	53.4	33.1	35.0	32.0	17.5	79.5	53.4	26.1	102	102	157	18.0
65	84.8	85.7	98.5	67	42.4	24.6	25.4	86.5	53.4	33.1	35.0	32.0	17.5	79.5	53.4	26.1	109	109	163	18.0
70	93.0	95.0	108.0	67	42.4	24.6	25.4	86.5	53.4	33.1	35.0	32.0	17.5	79.5	53.4	26.1	118	118	178	18.0
75	100.0	101.6	118.0	84	57.4	26.6	28.0	108.0	63.9	44.1	46.1	37.9	22.0	-	-	-	129	129	190	18.0
80	106.4	108.0	124.0	84	57.4	26.6	28.0	108.0	63.9	44.1	46.1	37.9	22.0	-	-	-	135	135	195	18.0
85	109.5	111.1	128.0	84	57.4	26.6	28.0	108.0	63.9	44.1	46.1	37.9	22.0	-	-	-	139	139	198	22.0
90	115.9	117.5	135.0	84	57.4	26.6	28.0	108.0	63.9	44.1	46.1	37.9	22.0	-	-	-	145	145	205	22.0
95	119.1	120.7	138.0	84	57.4	26.6	28.0	108.0	63.9	44.1	46.1	37.9	22.0	-	-	-	148	148	208	22.0
100	125.4	127.0	144.0	84	57.4	26.6	28.0	108.0	63.9	44.1	46.1	37.9	22.0	-	-	-	154	154	218	22.0